

CPP ScaleArmor™ polipropilene melt-blown e media ScaleArmor™

Cartucce che combinano un pre-filtro in polipropilene melt-blown con il media ScaleArmor™ per il condizionamento dell'acqua con effetto anticalcare. Le cartucce CPP ScaleArmor™ forniscono una prefiltrazione dei sedimenti fini a 5 micron e un trattamento anticalcare e anticorrosione di provata efficacia che rimuove con il tempo le vecchie incrostazioni calcaree e offre una protezione anticorrosione per caldaie, tubature, pompe e apparecchi domestici. Le cartucce CPP ScaleArmor™ sono disponibili nelle altezze 10" e 20", standard e BIG (4,5" OD).

 MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)

 ACQUAFREDDA

MAX DUREZZA TOTALE
50°f (500 ppm CaCO₃)

Nota: l'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°C - 80°C; al di sopra di questa temperatura il prodotto ScaleArmor™ perde gradualmente la sua efficacia.

Filtrazione dei sedimenti, condizionamento anticalcare e anticorrosione.

Durata massima: 6 mesi.

Manutenzione: nessuna.

SPECIFICHE TECNICHE



Materie prime selezionate, adatte all'acqua potabile.

Media filtrante: polipropilene.

Tappi: polietilene.

Materiale di trattamento: Media certificato ScaleArmor™.


Test eseguiti su CPP10 ScaleArmor™. Modalità test: 20°C, 3 BAR

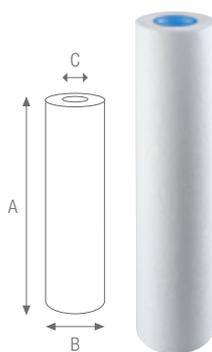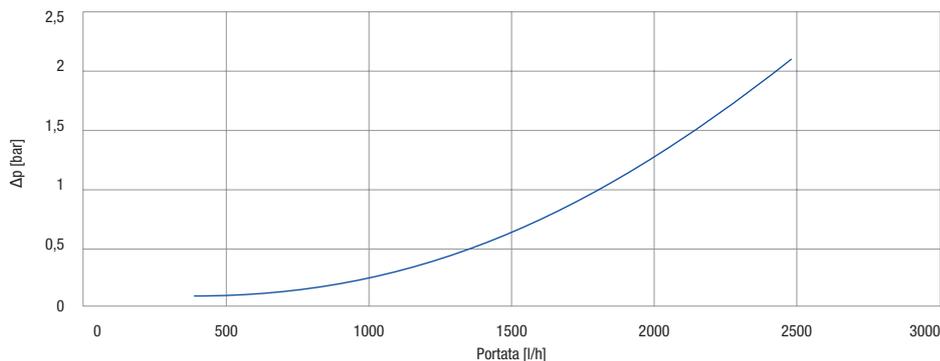

CPP ScaleArmor™

POLIPROPILENE MELT-BLOWN E MEDIA ScaleArmor™ - CARTUCCE CON DOPPIA ESTREMITÀ APERTA (DOE)

CODICE	MODELLO	ALTEZZA NOMINALE	FILTRAZIONE NOMINALE mcr	MAX PORTATA I/h	DIMENSIONI mm		
					A	B	C
RA5765508	CPP 10 ScaleArmor™	10"	5	1300	250	61	28
RA5767508	CPP 20 ScaleArmor™	20"	5	1600	505	61	28



CPP BIG ScaleArmor™

POLIPROPILENE MELT-BLOWN E MEDIA ScaleArmor™ - CARTUCCE CON DOPPIA ESTREMITÀ APERTA (DOE)

CODICE	MODELLO	ALTEZZA NOMINALE	FILTRAZIONE NOMINALE mcr	MAX PORTATA I/h	DIMENSIONI mm		
					A	B	C
RA5765608	CPP 10 BIG ScaleArmor™	10"	5	2500	250	112	28
RA5767608	CPP 20 BIG ScaleArmor™	20"	5	4000	511	112	28

CONFIGURAZIONI:

- Configurazione standard SX a doppia estremità aperta (DOE).

MODELLI:

- serie CPP ScaleArmor™ 10" e 20", OD 2,40" e 4,50", ID 1,10", configurazioni SX.

CERTIFICAZIONI:



Le cartucce CPP ScaleArmor™ sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria EAC/Ghostreghistrizia (Russia).



improving water

www.atlasfiltri.com | MADE IN ITALY



Il materiale Scale Armor™ è certificato dagli IAPMO R&T secondo IAPMO Z601 per i requisiti di sicurezza dei materiali.