Kmatic

COMPACT AND SMART AUTOMATIC DRAIN VALVE

SCHEDA TECNICA

ATLAS FILTRI®
improving water

K-Matic

Valvola di scarico automatica compatta e intelligente

Valvola di scarico automatica con timer progettata per la serie Hydra di Atlas Filtri: cartuccia pulita dopo ogni lavaggio automatico.
K-Matic è dotato di un timer programmabile che aziona ciclicamente l'elettrovalvola in due modalità:
- Manuale
- Automatica: ad ogni intervallo di tempo e per la durata di apertura impostata. In modalità automatica, l'intervallo tra due aperture della valvola e la loro durata sono programmabili secondo le seguenti opzioni: Intervallo 12h-24h | 7-15-30 giorni | Durata: 10 "o 20". Ogni apertura della valvola è seguita da una seconda apertura con una durata fissa di 3".

PUNTO D'INGRESSO **ACQUAFREDDA**

MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
8,3 bar (120 psi)

MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN TEMPERATURA DI ESERCIZIO
4°C (39,2°F)

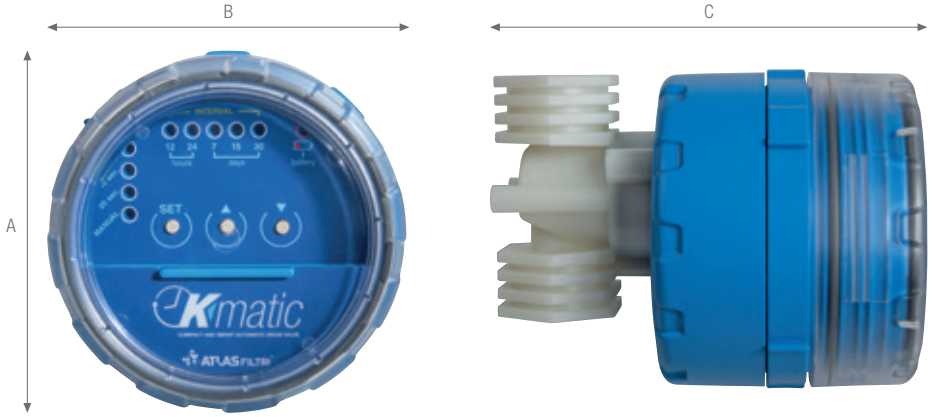

VANTAGGI
- Facile da installare.
- Design compatto.
- Interfaccia del display a led di facile utilizzo.
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP54).
- Batteria da 9 V (non inclusa): non è necessario alcun collegamento elettrico.
- Arresto di sicurezza: spegnimento in caso di batteria scarica.
- Funzione di lavaggio manuale in caso di sporco eccessivo.
- Adatto a tutti i filtri per acqua con scarico da 1/2".

SPECIFICHE TECNICHE:
Materiali selezionati, idonei per acqua potabile.
- Corpo: ABS
- Valvola: PA66
- Connessioni IN/OUT: ½" BSPP F

ACCESSORI INCLUSI:
Kit Raccordo Girevole

MODELLI COMPATIBILI

-HYDRA-
-PLUS S 3P BX-
-PLUS S 3P CX-
-DP S-
-DP S DS-
-K DP S-
-DP BIG S-

K-Matic

CODICE	MODELLO	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm A	B	C
RA7120050	K-Matic	1/2"	80	80	106

CERTIFICAZIONI:

prodotto conforme a D.M. 25/2012

I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria EAC/Ghostreghistrazia (Russia).

ATLAS FILTRI® improving water

www.atlasfiltri.com