

Kmatic

COMPACT AND SMART AUTOMATIC DRAIN VALVE

AUTOMATE YOUR HYDRA EXPERIENCE

Valvola temporizzata che rende automatica la pulizia dei filtri della serie self-cleaning Hydra e Hydra Mini.



USER FRIENDLY



PROTEZIONE DALLA POLVERE E DALL'ACQUA



ALIMENTAZIONE A BATTERIA



SAFETY STOP



FUNZIONE MANUALE DI LAVAGGIO



CONNESSIONE SCARICO
1/2" + 3/8"



Ora è possibile programmare e rendere automatica la pulizia delle cartucce Hydra.

Con K-Matic la procedura di lavaggio dei filtri della serie self-cleaning Hydra diventa automatica: la cartuccia sarà pulita con regolarità. K-Matic permette di programmare le aperture dello scarico del filtro e la durata di ogni singola apertura, garantendo un ottimale funzionamento di tutto il sistema.

Resistente all'acqua e alla polvere (IP54), K-Matic è semplice da impostare e funziona con una semplice batteria da 9V. Una speciale funzione di lavaggio manuale può essere attivata in caso di sporco eccessivo, lasciando liberi di scegliere il momento perfetto per la pulizia.

Hydra
filtro auto pulente

Connessione di scarico
1/2" e 3/8"

Valvola automatica
di scarico



**scopri di
più**

K-Matic


Valvola di scarico automatica


Valvola di scarico automatica con timer progettata per la serie Hydra: una cartuccia pulita dopo ogni lavaggio automatico.

K-Matic è dotato di un timer programmabile che aziona ciclicamente l'elettrovalvola in due modalità:

- Manuale
- Automatica, a ogni intervallo di tempo e per la durata di apertura impostata. In modalità automatica, l'intervallo tra due aperture della valvola e la loro durata sono programmabili in base alle seguenti opzioni: Intervallo 12h-24h | 7-15-30 giorni | Durata: 10 "o 20". Ogni apertura della valvola è seguita da una seconda apertura con una durata fissa di 3".

 PUNTO D'INGRESSO  ACQUAFREDDA

 MASSIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO:
8,3 bar (120 psi)
MINIMA PRESSIONE DI ESERCIZIO:
1,8 bar (26 psi)

 MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
45°C (113°F)
MINIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
4°C (39,2°F)

VANTAGGI

- Facile da installare.
- Design compatto.
- Interfaccia del display a led di facile utilizzo.
- Resistente all'acqua e alla polvere IP54.
- Batteria da 9V (non inclusa): non è necessario alcun collegamento elettrico.
- Arresto di sicurezza: chiusura della valvola in caso di batteria scarica.
- Funzione di lavaggio manuale in caso di sporco eccessivo.
- Adatto a tutti i filtri dell'acqua con scarico da 1/2" e 3/8".

SPECIFICHE

Materie prime selezionate, adatte all'acqua potabile.

- Corpo del timer: ABS
- Valvola: PA66
- Attacchi da 1/2" BSPP F IN/OUT

ACCESSORI INCLUSI:


Kit di raccordi girevoli
Riduttore in plastica 1/2" - 3/8"

MODELLI COMPATIBILI:

- HYDRA- HYDRA MINI
- PLUS S 3P BX
- PLUS S 3P CX
- DP S- DP S DS
- K DP S
- DP BIG S




PACKAGING

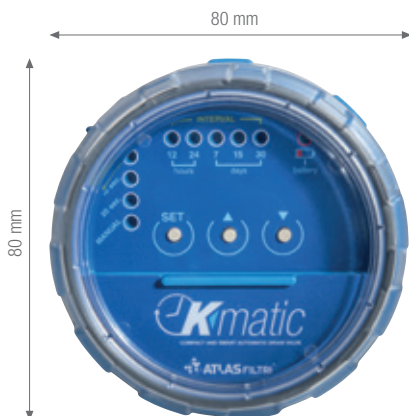

80 mm

80 mm

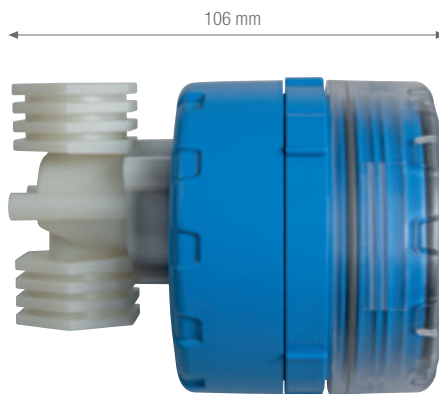

106 mm



CERTIFICAZIONI:



KMATIC è certificato da OFI secondo il SISTEMA 1+ e soddisfa i requisiti della "Umweltbundesamt- Criteri di valutazione per le materie plastiche e altri materiali organici a contatto con l'acqua potabile (KTW-BWGL)" (rev. 2022-03-07) e "Umweltbundesamt- Criteri di valutazione per i materiali metallici" (rev. 2023-01-11).



I prodotti sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria EAC/Ghostregistrazione (Russia).



We value
what really
matters.
Water




IT'S MADE IN ITALY

MYATLAS
watercaremadeeasy



DOWNLOAD NOW!



www.atlasfiltri.com