

PFAS Armor™

Media filtrante a base di carbone attivo

I PFAS sono un gruppo di sostanze note per la loro stabilità chimica e la capacità di resistere alle alte temperature: queste proprietà li rendono ampiamente utilizzati in applicazioni industriali e commerciali. Tuttavia, in quanto inquinanti persistenti, spesso definiti "sostanze chimiche per sempre", destano preoccupazioni per l'ambiente e la salute. Per questo motivo è necessario rimuoverli dall'acqua.

La cartuccia PFAS Armor™ è progettata per rimuovere PFOA/PFOS dall'acqua. La cartuccia rimuove anche cloro, sapore, odore e sostanze chimiche.



TEMP. MAX. DI ESERCIZIO

45°C (113°F)

TEMP. MIN. DI ESERCIZIO

4°C (39,2°F)



ACQUAFREDDA

Riduzione dei PFOA/PFAS

Durata: 113562 L (30000 gallons)

Manutenzione: nessuna.

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali selezionati adatti per acqua da bere.



Media filtrante: carbone attivo

Guarnizione: NBR

Piattelli: PP polypropylene

Rete di protezione esterna: PP polypropylene

test eseguito su PFAS Armor™ Alt Mono Media System: modalità di test: 20 °C, 3 BAR

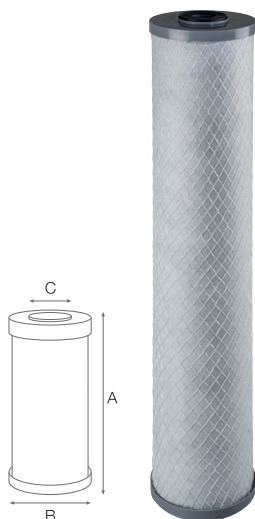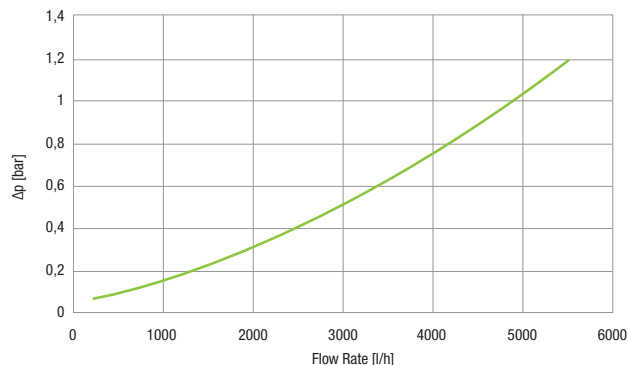

PFAS Armor™ 20" BIG - cartuccia di ricambio per PFAS Armor™ Alt Mono Media System

CODICE PRODOTTO	MODELLO	ALTEZZA NOMINALE	FILTRAZIONE MICRON	MAX PORTATA l/h	DIMENSIONI mm		
					A	B	C
RE5397625	PFAS Armor 20" BIG SX 1mcr	20"	1	1800	508	114	26

Capacità di riduzione di PFOA/PFOS testata con 1,5 µg/L nell'acqua in ingresso con una riduzione del 95% o superiore.

MODELLO:

- Serie PFAS Armor™ 20" BIG 20", OD 4.50", ID 1.10". Configurazione SX

CERTIFICATIONS:



La cartuccia PFAS Armor™ è testata e certificata secondo le procedure più rigorose a livello mondiale, in conformità al DM 25 (Italia) e all'EAC/Ghostregistrazione (Russia).



www.atlasfiltri.com | MADE IN ITALY