



ScaleArmor™

THE
ULTIMATE
**DO NOT
CRACK**
ANTI SCALE



SISTEMA CERTIFICATO

RIDUZIONE DEL CALCARE -86%*

***BLOCCA IL CALCARE
PROTEGGE LE TUBAZIONI
RIDUCE I CONSUMI***

ScaleArmor™ ROCK

RIDUZIONE DEL CALCARE CERTIFICATA -86%*
BLOCCA IL CALCARE - PROTEGGE LE TUBAZIONI - RIDUCE I CONSUMI

ScaleArmor™ ROCK è il sistema certificato IAPMO Z601 che previene la formazione di calcare con un'efficacia dell'86% rispetto all'acqua non trattata.

ScaleArmor™ ROCK previene la formazione di calcare e depositi sulle superfici e riduce la formazione di incrostazioni nelle tubature. Non addolcisce l'acqua, ma impedisce la crescita dei cristalli di carbonato di calcio e magnesio che formano il calcare.

ScaleArmor™ ROCK è un kit pronto all'uso che contiene: contenitore, cartuccia, chiave, supporto murale, o-ring, lubrificante ed istruzioni. Per mantenere l'efficacia certificata, utilizzare solo la ricarica originale in barattolo ScaleArmor™: 1 ricarica = 1 cartuccia riempita.

*ScaleArmor™ ROCK: prevenzione certificata del calcare fino all'86% rispetto ad un sistema non trattato.

- Il campione di prova è stato condotto in un sistema tankless.
- Acqua riscaldata a 72,2 °C
- Per il test è stata utilizzata acqua sintetica

 PUNTO D'INGRESSO  ACQUAFREDDA

 MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO
8,3 bar (120 psi)

 MAX TEMPERATURA DI ESERCIZIO
45°C (113°F)
MIN WORKING TEMPERATURE
4°C (39,2°F)

 MAX DUREZZA TOTALE
50°F (500 ppm CaCO₃)
MAX PORTATA
2270 L/h (10 GPM)

VANTAGGI

- **RIDUZIONE DEL CALCARE -86%***
- **EFFICACIA CONTINUA FINO A 2 ANNI**
- **FUNZIONA A TEMPERATURE PIÙ ELEVATE**
- **ECOFRIENDLY:**
 - RIDUCE IL CONSUMO DI ENERGIA
 - CARTUCCIA RICARICABILE
 - MATERIALI RICICLABILI

SPECIFICHE TECNICHE

Materie prime selezionate, adatte all'acqua potabile.

Testa: polipropilene rinforzato.

Bicchieri: polipropilene rinforzato.

O-ring: Silicone.

Valvola di sfiato: corpo polipropilene, o-ring EPDM.

Tappo scarico: nylon.

Tappo manometri: ottone CW 511 L.

Materiale filtrante: ScaleArmor™.

ACCESSORI INCLUSI



chiave -DP BIG-



-DP BIG MONO-
supporto murale in plastica



lubriKit+
singola dose di
lubrificante per o-ring



CONNESSIONI



-IN-
PLASTICA BSPP



-NTP IN-
PLASTICA NPT



-OT-
OTTONE BSPP




RICARICA DISPONIBILE


Utilizzare esclusivamente la ricarica originale ScaleArmor™ per mantenere l'efficacia certificata.

1 RICARICA = 1 CARTUCCIA RIEMPITA

CODICE: RA5199698

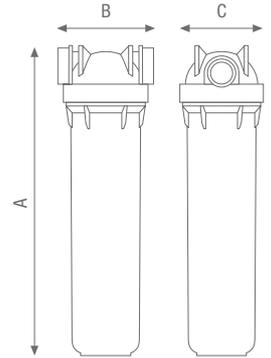

Test eseguiti sul sistema ScaleArmor™ ROCK. Modalità di test: 20°C, 3 BAR

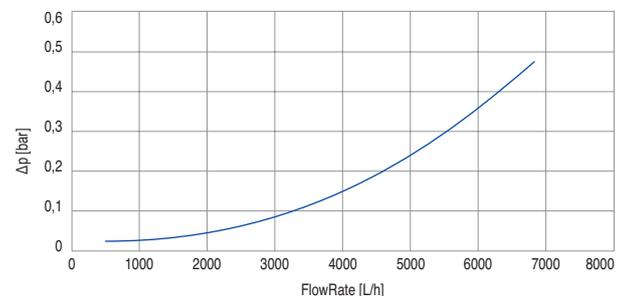

ScaleArmor™ ROCK

CONTENITORI CON FILETTATURE IN PLASTICA E OTTONE

CODICE	MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	IN/OUT	MAX PORTATA	DIMENSIONI mm		
					A	B	C
ZA1801836	ROCK ScaleArmor™ System 1 IN	20"	1" plastic BSPP	2270 L/h	647	190	185
ZA1801834	ROCK ScaleArmor™ System 1 OT	20"	1" brass BSPP	2270 L/h	647	190	185
ZA1801838	ROCK ScaleArmor™ System 1 IN NPT	20"	1" plastic NPT	2270 L/h	647	190	185

CERTIFICAZIONI:



I contenitori sono conformi al DM 25 (Italia) e sono testati e certificate secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la certificazione sanitaria DM25 -Italia-, EAC/Ghostregistraza -Russia- e ACS -Francia-



Il sistema ScaleArmor™ ROCK è certificato da IAPMO R&T secondo IAPMO Z601 per la riduzione delle incrostazioni per un rapporto media/portata di 0,12 kg/lpm (1 lb/gpm). Il materiale ScaleArmor™ è certificato da IAPMO R&T secondo IAPMO Z601 per i requisiti di sicurezza dei materiali.